


MONTAGEKLEBER

FÜR ALLE HOCHLEISTUNGSARBEITEN

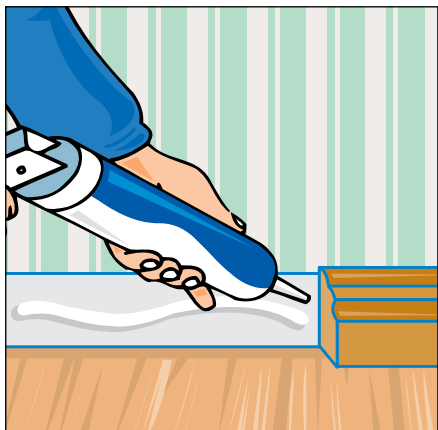

BESCHAFFENHEIT.

Einkomponenten-Klebkitt auf der Basis synthetischer, lösungsmittelfreier, bei Luftkontakt trocknender Harze.

ANWENDUNGSBEREICHE.

Empfohlen für das Verkleben auf vielen Untergründen wie: Beton, Gips, Ziegelstein, Holz, Aluminium, PVC, Kork usw. Ersetzt Nägel, Klammern, Schrauben usw.

Verklebung von Sockelleisten, Fugenleisten, Wandtäfelungen, Dachleisten usw.

Verklebung von Simswerk, Rosetten, Platten usw. EPS oder anderen lösungsmittlempfindlichen Untergründen. Für lösungsmittlempfindliche Materialien wie Polystyrol perfekt geeignet.

ANWENDUNG

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE VOR DEM AUFTRAGEN.

Die Untergründe müssen sauber, trocken, fett- und staubfrei sein.

Nicht auf feuchten Untergründen verwenden.

Das Produkt ist wasserempfindlich.

Nicht zum Ankleben von Spiegeln, für Scheiben, auf bitumösen oder gummihaltigen Untergründen verwenden.

Nicht in völlig geschlossenen Räumen verwenden. Das Produkt benötigt atmosphärische Feuchtigkeit zum Polymerisieren.

AUSFÜHRUNG VON FUGEN.

Direkte Verklebung: einen ca. 5 mm langen Klebstoffstrang in Zickzackform oder portionsweise auf eine der Verklebungsflächen geben; dann die Untergründe mehrere Sekunden lang fest zusammendrücken.

Die überschüssige Klebstoffmenge mit einem Spachtel oder einem feuchten Schwamm glätten. Schwere Materialien über 10 kg/m² müssen 8 bis 24 Stunden gestützt werden.

Die Verbindung frühestens nach 48 Stunden beanspruchen.

VERBRAUCH.

Strang mit 5 mm Durchmesser, 1 Kartusche für 15 Meter.

Vollflächige Verklebung 0,3 bis 1 kg/m².

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Dichte: 1,57 g/cm³.
- Korrigierbarkeitszeit: 12-20 Minuten.
- Abbindezeit: 24 Stunden, je nach Anwendungsbedingungen.
- Anwendungstemperatur: +5° C bis +35° C.
- Endfestigkeit : 60 kg/cm².

VERWENDUNGSHINWEISE.

Bei Augenkontakt unverzüglich mit Wasser auswaschen und einen Facharzt hinzuziehen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG.

18 Monate vor Kälte und starker Hitze geschützt, in nicht angebrochener Originalverpackung.

VORTEILE

- Haftet auf den meisten Untergründen.
- Hochleistungsverklebung.
- Lösungsmittelfrei.

