

# REVISIONSKLAPPEN MIT BRANDSCHUTZ FÜR DIE DECKE

## 1 Platte 18 mm oder 2 Platten 12,5 mm

### 30 MINUTEN



- Aluminium-Profilschienenrahmen, mit Tox-Verbindungen befestigt
- Dämmschichtbildner, im Brandfall gas-, rauch- und flammdicht
- Rückhaltesicherheit
- Verdeckte Schnappverschlüsse
- Schneller und einfacher Einbau
- Öffnen durch Drücken und Loslassen
- Gipskartonplatten GKF, geschraubt

1 PLATTE 18 mm

oder

2 PLATTEN 12,5 mm

Die Deckenklappen mit 30 Minuten Brandschutz sind für den Einbau in selbständige abgehängte Brandschutzdecken mit der Anforderung „nur raumseitige Brandlast“ konzipiert und erfüllen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Sie bieten einen wirksamen Schutz gegen die Ausbreitung des Feuers im Bereich der abgehängten Decke. Der integrierte Aluminiumrahmen ist mit einem Brandschutz versehen. Der Deckel der Revisionsklappe ist mit einer DF-Brandschutzplatte versehen und mit einer umlaufenden Mehrzweckdichtung vor Raucheintritt geschützt. Der Deckel ist zu beiden Seiten durch selbsttätige Sicherheitsfangarme gesichert. Die Sicherheitsfangarme gewährleisten, dass der Klappendeckel bei jedem Öffnen der Klappe aufgefangen wird. Der Deckel lässt sich leicht abnehmen und wieder anbringen.

### BESONDERE ANWENDUNGEN

- Zur Wand- und Deckenmontage (nicht darauf treten).
- Kundenspezifische Maße innerhalb der vom Protokoll zulässigen Höchstmaße.

### ZERTIFIZIERUNG

- CSTB-Protokoll Nr. RS-20-054 + EXT 20.168 (18 mm).
- CSTB-Protokoll Nr. RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 12,5 mm).

### MONTAGE UND BEFESTIGUNG


Einfache Montage des integrierten Rahmens in der Öffnung (ca. 5-10 mm größer als die Einbaumaße) der Decke.

Mit Trockenbauschrauben durch die Decke aus Gipskartonplatten und den Aluminiumrahmen verschrauben. Die Schutzklappen anbringen. Verspachteln und den Deckel einhängen.



Auf Feuerfestigkeit von unten (raumseitig) geprüft  
**NF EN 1634-1 : +A1 : 2018**

## MONTAGE UND BEFESTIGUNG

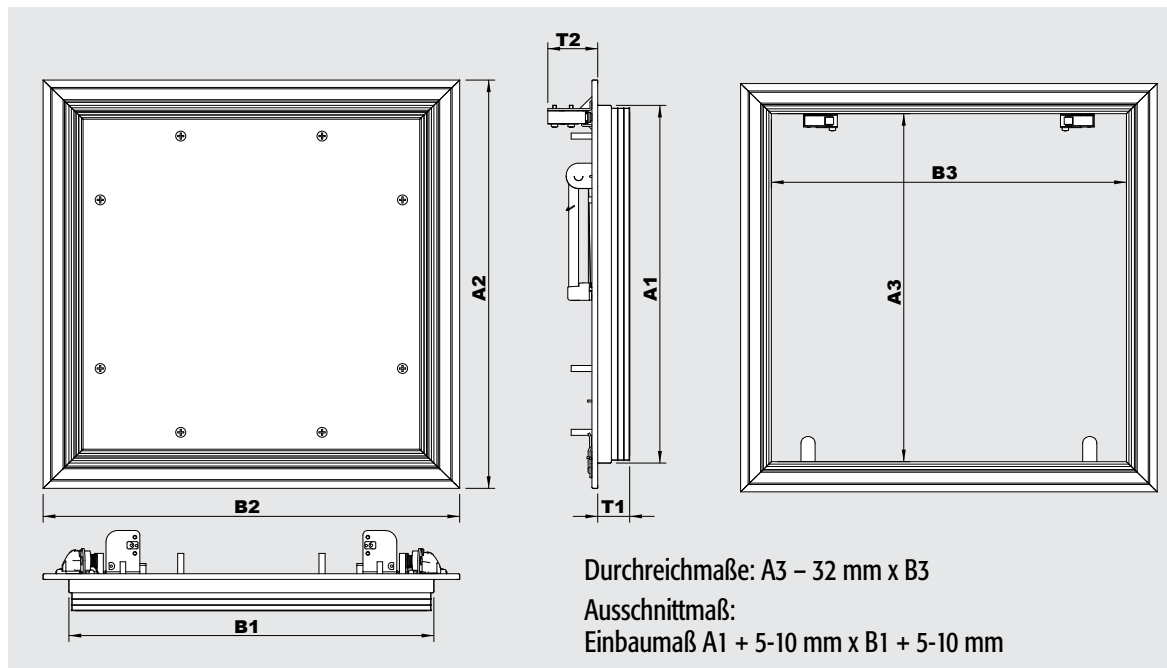

## GRÖSSEN UND ARTIKELNUMMERN

### 1 PLATTE 18 mm Zertifikat EI 30

ABMESSUNGEN IN MM A x B (V)	EINBAUMASSE A1 x B1	MASSE ÜBER ALLES A2 x B2	INNENBREITE A3 x B3	TIEFE		ARTIKELNR.
				T1	T2	
<b>300 x 300</b>	297 x 297	339 x 339	289 x 289	19	41	A09497
<b>400 x 400*</b>	397 x 397	439 x 439	389 x 389	19	41	A09498
<b>500 x 500</b>	497 x 497	539 x 539	489 x 489	19	41	A09499
<b>600 x 600</b>	597 x 597	639 x 639	589 x 589	19	41	A09500

Maße in mm (V) = Schließseite.

\*Klappen auf Lager.

Artikel nicht auf Lager – 3/4 Wochen Lieferzeit.

### 2 PLATTEN 12,5 mm Zertifikat EI 30

ABMESSUNGEN IN MM A x B (V)	EINBAUMASSE A1 x B1	MASSE ÜBER ALLES A2 x B2	INNENBREITE A3 x B3	TIEFE		ARTIKELNR.
				T1	T2	
<b>200 x 200</b>	197 x 197	239 x 239	189 x 189	26	41	A09492
<b>300 x 300</b>	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	A09493
<b>400 x 400</b>	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	A09494
<b>500 x 500</b>	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	A09495
<b>600 x 600</b>	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	A09496
<b>600 x 800</b>	597 x 797	639 x 839	589 x 789	26	41	A09506
<b>600 x 1200</b>	597 x 1197	639 x 1239	589 x 1189	26	41	A09507

Maße in mm (V) = Schließseite.

Artikel nicht auf Lager – 3/4 Wochen Lieferzeit.

**Vor jeder Bestellung müssen Sie alle Protokolle von Ihrem Kontrollbüro genehmigen lassen.**

