


# REVISIONSKLAPPEN MIT BRANDSCHUTZ FÜR DIE WAND

## 25 mm - 2 Platten mit 12,5 mm

**30 MINUTEN**



- Hochwertige Lippendichtung
- Dämmschichtbildner, im Brandfall gas-, rauch- und flammdicht
- Schnelle und einfache Montage
- Verdeckte Schnappverschlüsse und beidseitige Rückhaltesicherung



Leitungs- und raumseitiger  
Feuerwiderstand

**NF EN 1634-1 : +A1 : 2018**

Die Wand-Revisionsklappen mit Brandschutz 30 Minuten sind speziell für den Einbau in Leitungsschächte mit der Anforderung „Brandlast für beiden Seiten des Leitungsschachts“ konzipiert und erfüllen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse EI 30.

Sie bieten einen sicheren Schutz oder ein Hindernis gegen die Ausbreitung des Feuers aus einem Raum in den Leitungsschacht. Der Einbaurahmen aus Aluminium ist mit einem Brandschutzstreifen versehen.

Der Deckel der Revisionsklappe ist mit DF-Brandschutzplatten gefüllt und durch eine vierseitige umlaufende Dichtung vor dem Eintritt von Rauch geschützt.

Der Deckel ist beidseitig durch selbststellbare Sicherheitsfangarme fixiert. Diese Sicherheitsfangarme gewährleisten, dass der Deckel bei jedem Öffnen der Türe gestoppt wird. Der Deckel lässt sich leicht aushängen und wieder einhängen.

### BESONDERE ANWENDUNGEN

- Zum Einbau in Trennwände.
- CSTB-Protokoll Nr. RS-20-054 + EXT 20.168 (2 x 12,5 mm).
- Kundenspezifische Maße innerhalb der vom Protokoll zulässigen Höchstmaße.

### MONTAGE UND BEFESTIGUNG


Einfache Montage des Montagerahmens in der Einbauöffnung (ca. 5-10 mm größer als die Einbaumaße der Klappe) an der Wand. Die Verschlüsse des Montagerahmens müssen immer nach oben gerichtet sein.

Die Klappe wird mit Hilfe von kundenseitig bereitgestellten Trockenbauschrauben durch die Trockenbauwand verschraubt. Die Schutzkappen an den Schraubenspitzen auf der befestigen.



\*Genormtes Schalldämmmaß. NF EN ISO 10140.  
An einer Klappe 400 x 400 mm geprüft.

## MONTAGE UND BEFESTIGUNG

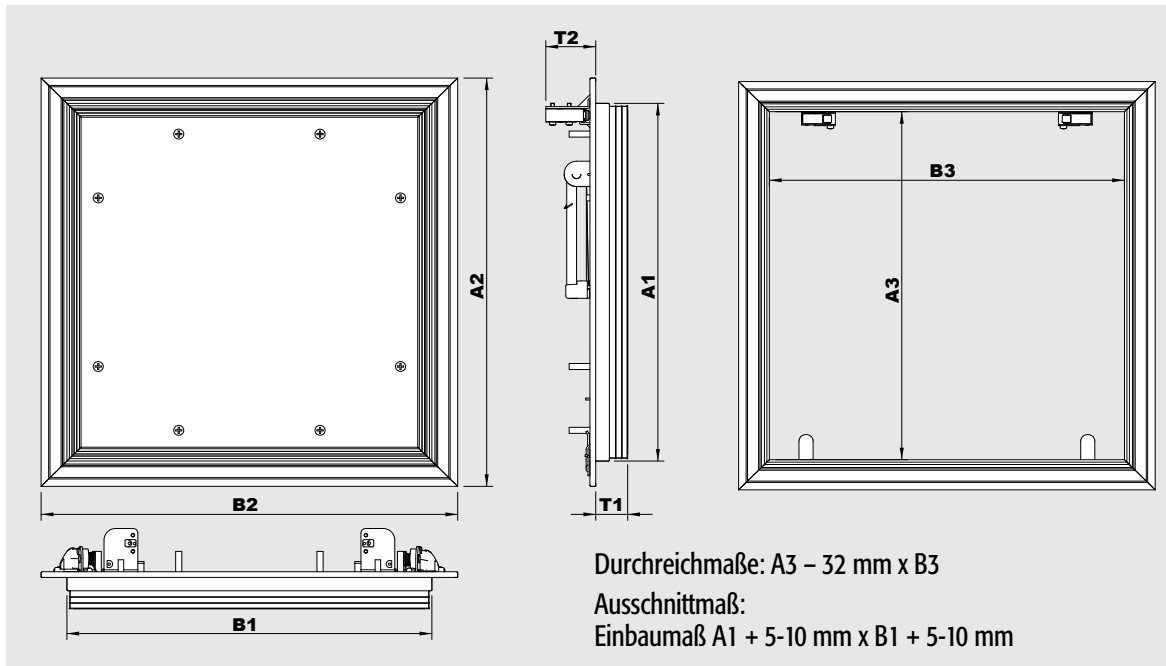

## GRÖSSEN UND ARTIKELNUMMERN

2 PLATTEN **12,5 mm** Zertifikat EI 30

ABMESSUNGEN IN MM A x B (V)	EINBAUMASSE A1 x B1	MASSE ÜBER ALLES A2 x B2	INNENBREITE A3 x B3	TIEFE		GEWICHT IN KG	ARTIKELNR.
				T1	T2		
<b>300 x 300*</b>	297 x 297	339 x 339	289 x 289	26	41	-	A09527
<b>400 x 400*</b>	397 x 397	439 x 439	389 x 389	26	41	-	A09528
<b>500 x 500</b>	497 x 497	539 x 539	489 x 489	26	41	-	A09529
<b>1000 x 500</b>	997 x 497	1039 x 539	989 x 489	26	41	-	A09530
<b>600 x 600</b>	597 x 597	639 x 639	589 x 589	26	41	-	A09531
<b>800 x 600</b>	797 x 597	839 x 639	789 x 589	26	41	-	A09532
<b>1000 x 600</b>	997 x 597	1039 x 639	989 x 589	26	41	-	A09533
<b>800 x 800</b>	797 x 797	839 x 839	789 x 789	26	41	-	A09534
<b>1000 x 1000</b>	997 x 997	1039 x 1039	989 x 989	26	41	-	A09535

Maße in mm (V) = Schließseite.

\*Klappen auf Lager.

Artikel nicht auf Lager – 3/4 Wochen Lieferzeit.

**Vor jeder Bestellung müssen Sie alle Protokolle von Ihrem Kontrollbüro genehmigen lassen.**

